


Protecteur standard - Tour

DESIGNATION : *Câble d'arrêt d'urgence à accrochage*

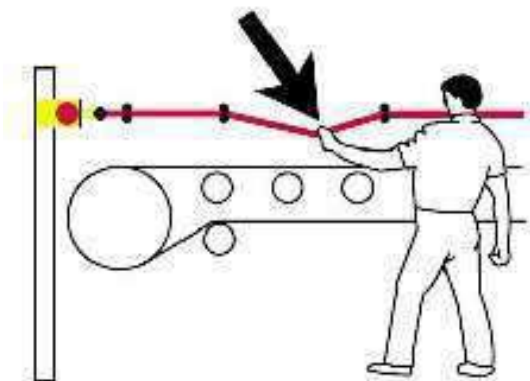

Références : PP02520

Poids brut : 1,6 kg

Couleur : Câble rouge

DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES

L'arrêt d'urgence à accrochage à commande par câble est un organe de commande destiné :

- A parer des risques (phénomène dangereux) en train d'apparaître, ou à atténuer des risques existants pouvant porter atteinte à des personnes, à la machine ou au travail en cours.
- A être déclenché par une action d'un opérateur unique quand la fonction d'arrêt normal ne convient pas.

L'opérateur doit pouvoir commander l'ordre d'arrêt en tout point de sa zone de travail (Arrêt normal de la machine).

COMPOSITION

- 1 : Câble
- 2 : Ridoir (tendeur de câble)
- 3 : Serre câble (fixation du câble) / Anneau support / Emerillon (empêche les torsions) / Cosses
- 4 : Poulie / Queue de cochon (support de poulie)
- 5 : Ressorts d'extrémité
- 6 : Système de sécurité électrique



CONDITIONNEMENT

Dimensions carton : 255 x 185 x 155 mm

Poids : 1,8 kg