


Notice de montage

PROTECTEUR 4920 à 4935 SE.

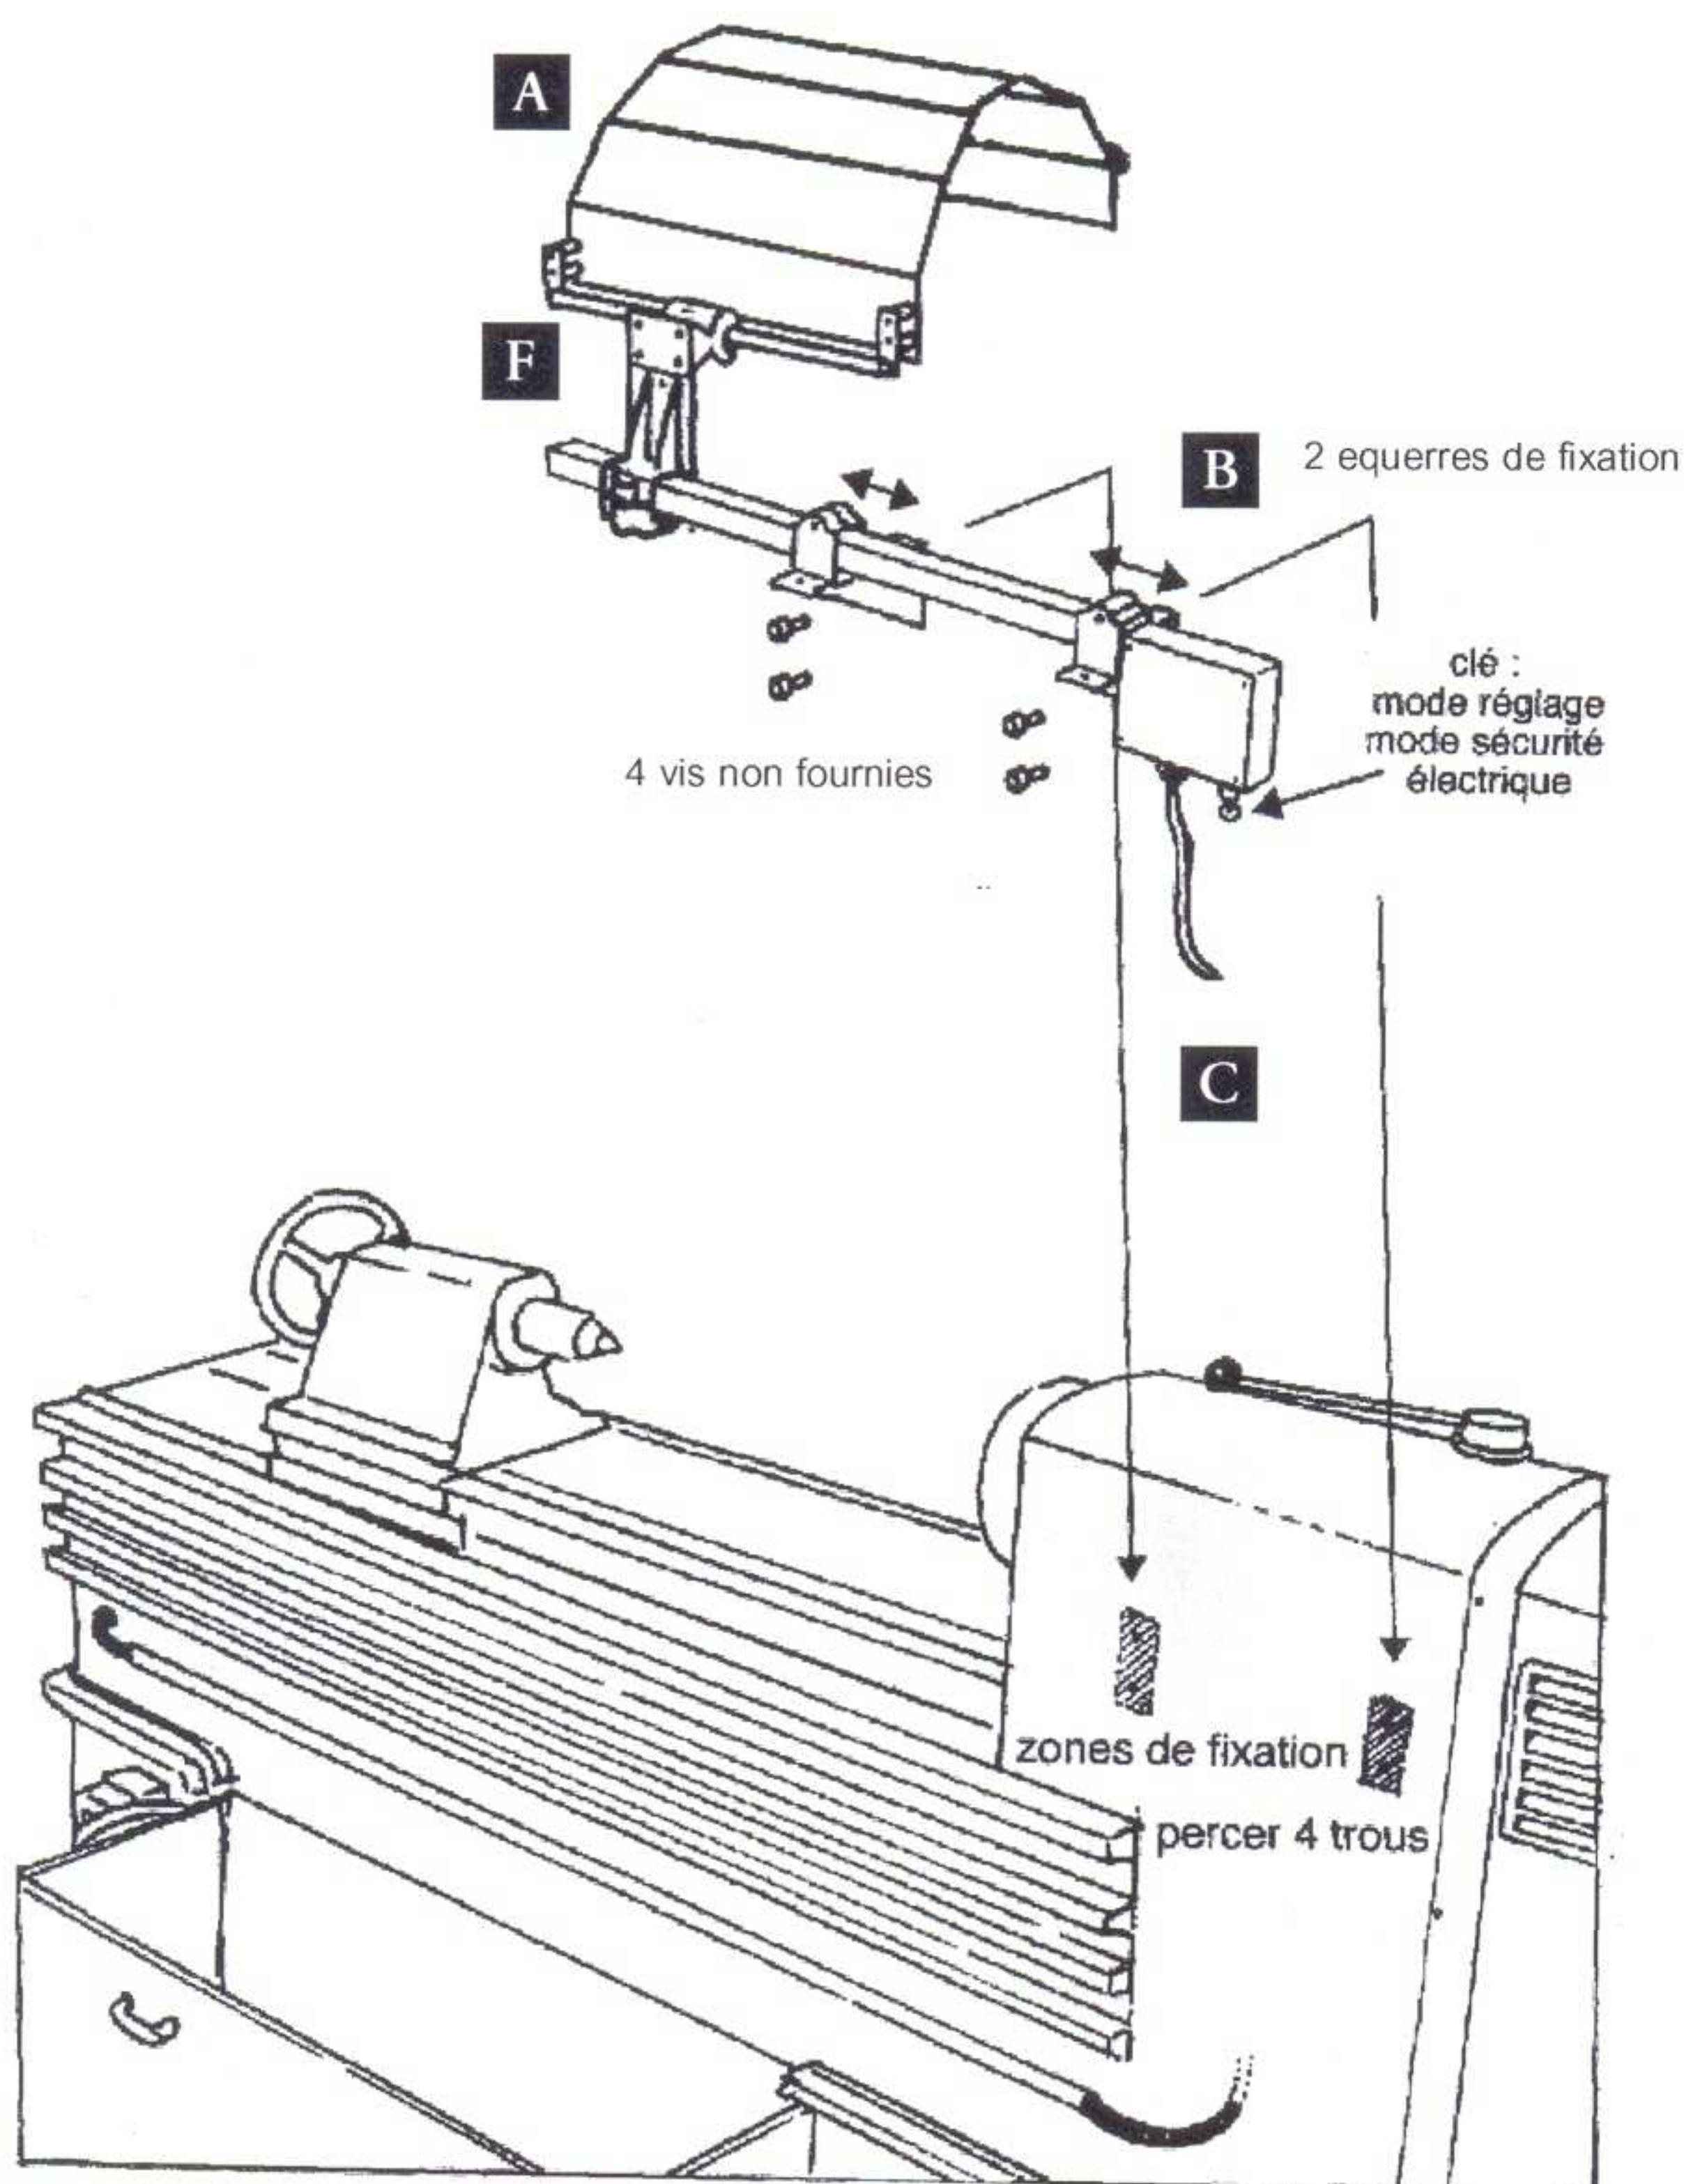

Nomenclature

- A - Protecteur 4920 à 4935 SE
- B - 2 équerres de fixation
- C - Rouleau de gaine plastique lg : 3m, ø : 9mm.
- F - Friction d'ouverture du protecteur.

Montage

- 1 - Positionner le protecteur sur la machine afin de déterminer la zone de fixation des 2 équerres en aluminium
- 2 - Percer et tarauder les 4 trous
- 3 - Fixer le protecteur sur le bati - machine
- 4 - Effectuer le raccordement de la sécurité
- 5 - Vérifier la tenue du protecteur en position ouverte. Réglage (F) standard de la friction à la livraison = équilibre du protecteur.
Consulter la fiche de réglage au verso avant toute modification.
- 6 - Prévoir un réglage de maintenance périodique.