


Notice de montage

PROTECTEUR 5611 SE.

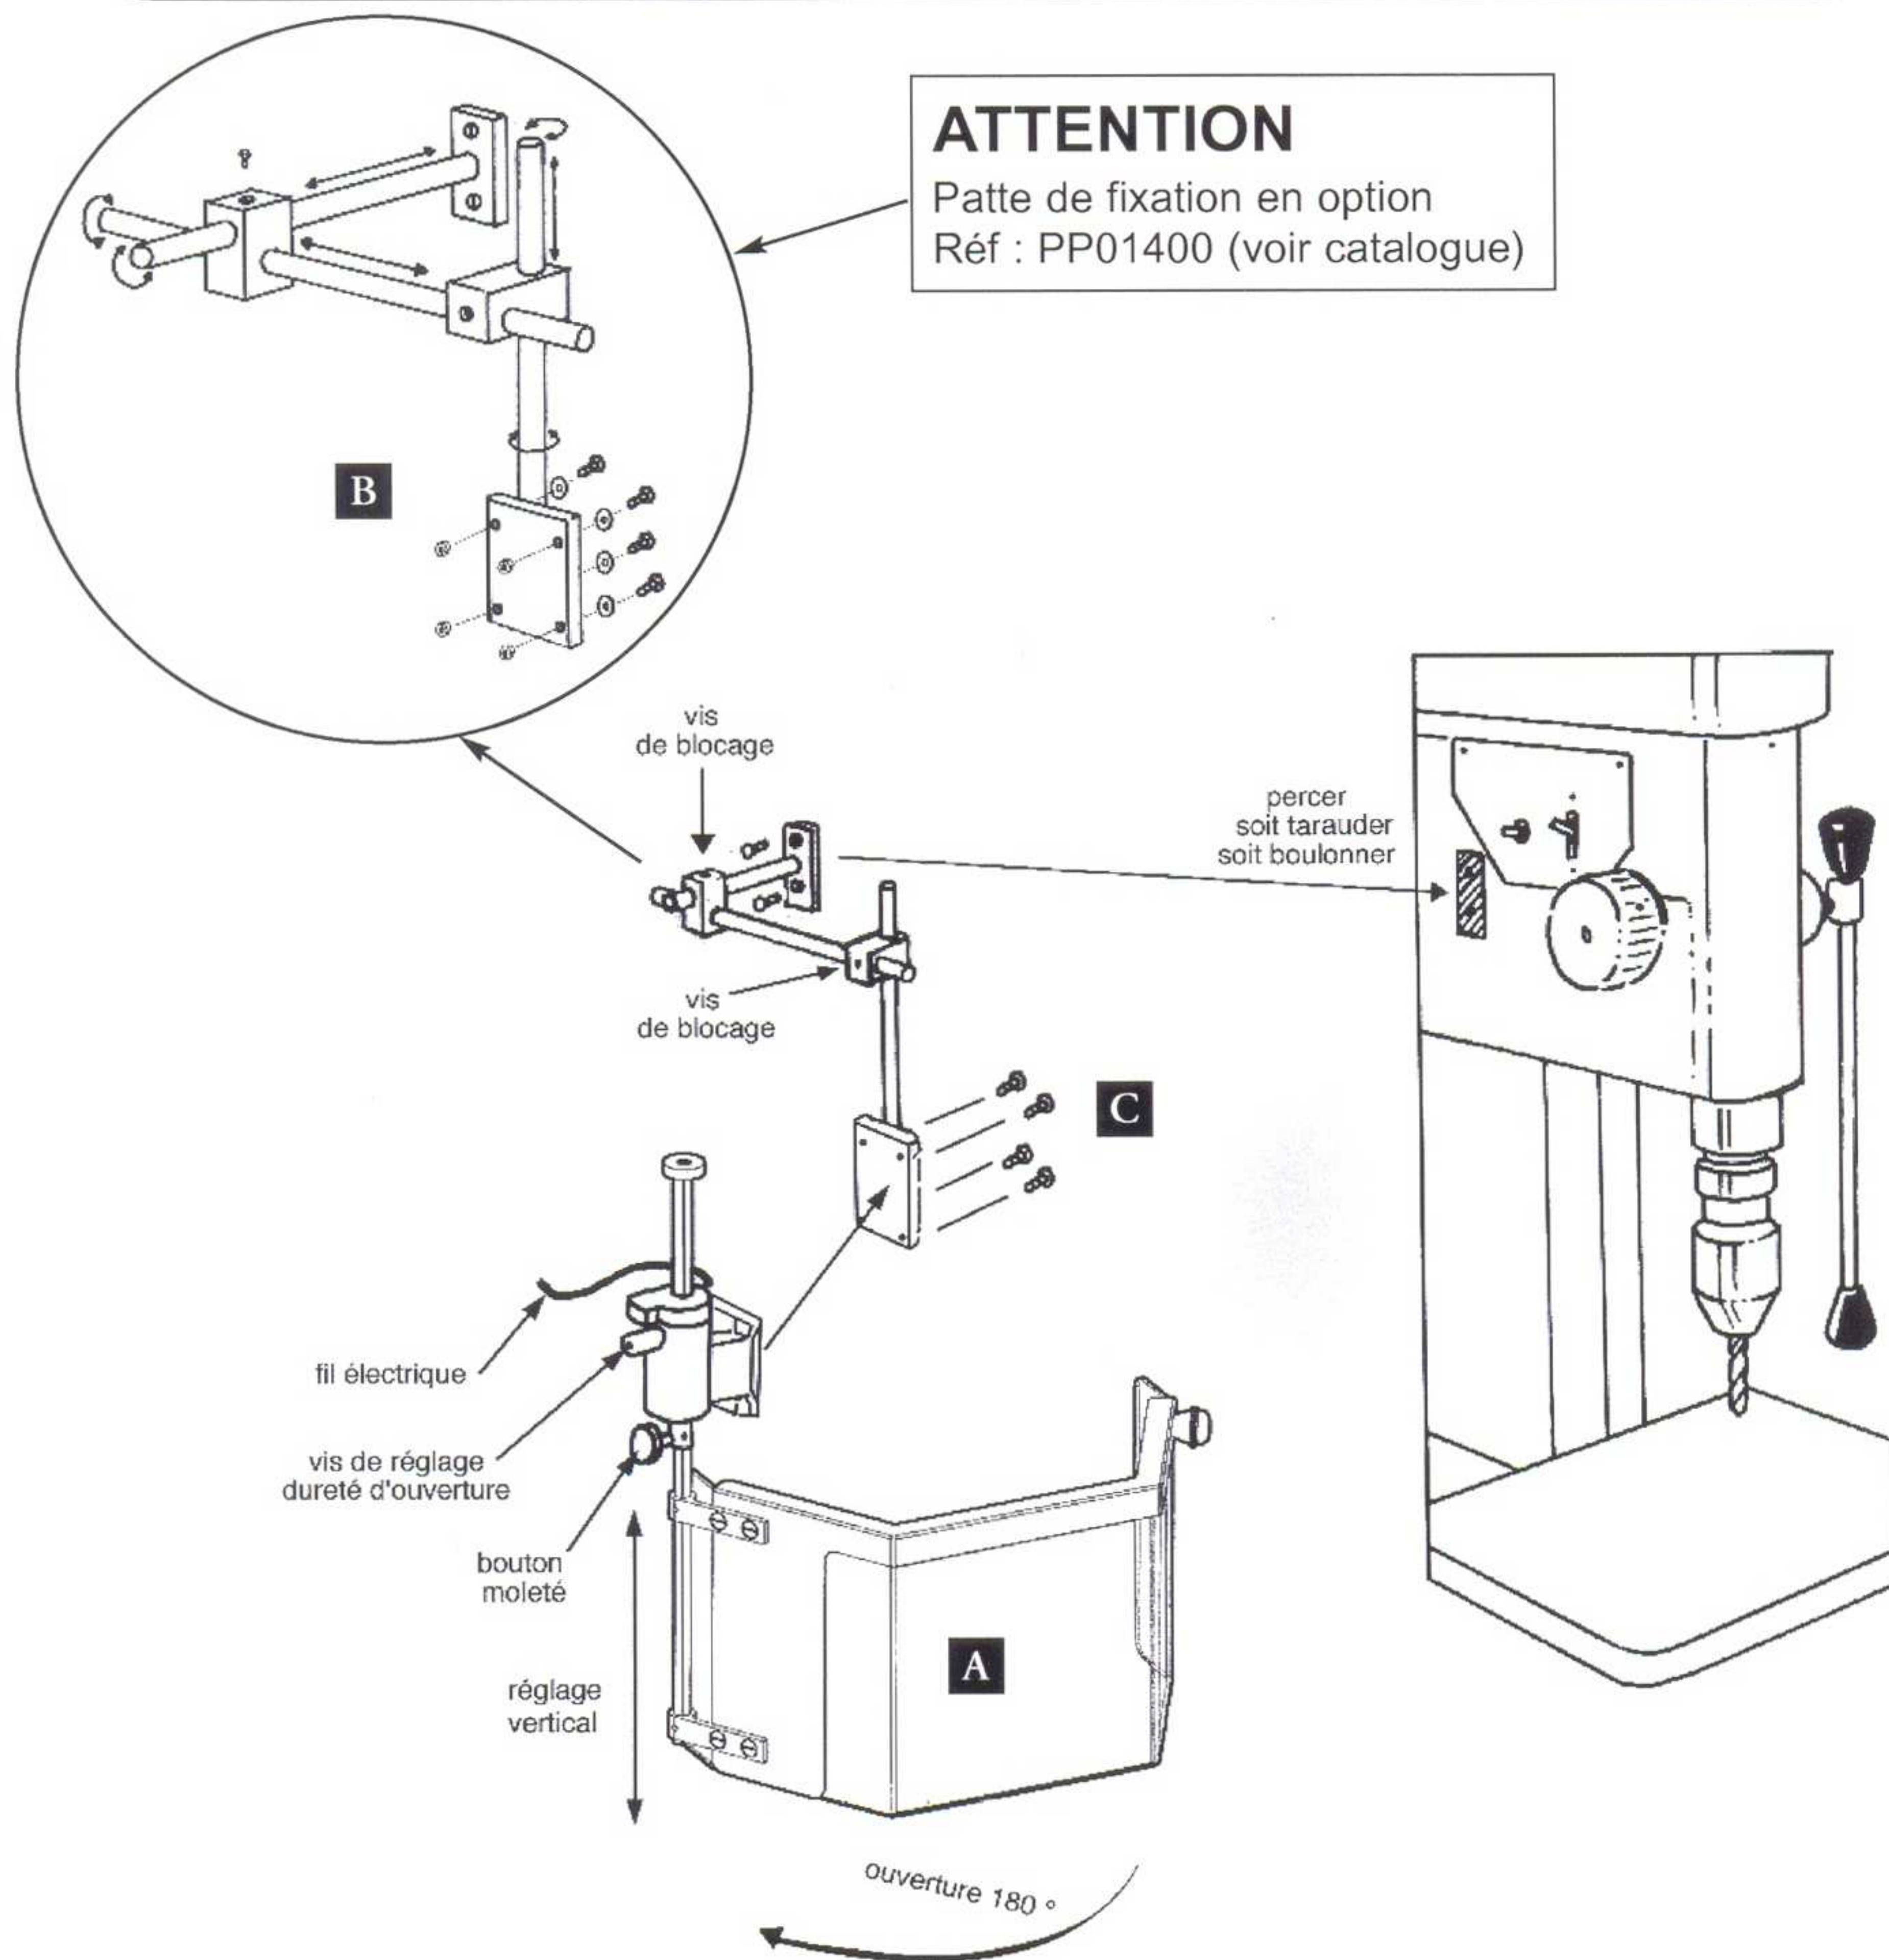

Nomenclature

A - Ensemble protecteur 5601 SE

Ensemble de fixation (option)

B - Patte de fixation universelle

C - 4 vis CHC M4 x 16

4 écrous HM4

4 rondelles M4

Montage

- 1 - Fixer la patte de fixation universelle (B) sur le protecteur (A) au moyen de 4 vis + écrous + rondelles.
- 2 - Positionner l'ensemble provisoirement sur le bâti-machine de manière à déterminer la zone de fixation idéale.
- 3 - Percer et tarauder 2 trous, puis fixer le protecteur définitivement.
- 4 - Effectuer le branchement électrique de la sécurité.